


ALC 4-2

- Dynamický RGB+W modul 4x50W, CRI 90
- Ekvivalentný svetelný výstup ako pri bežných volfrámových halogénových svetlách (1250W)
- Napájací konektor Powercon IN/OUT, max.10 jednotiek ALC4-2
- Uhol lúča môže byť prispôsobený pre rôzne aplikácie (symetrický 36°, symetrický, asymetrický, odrazové klapky)
- Vynikajúca farebná škála bez farebných rozdielov medzi lúčmi a bez farebných tieňov
- 7 kalibrovaných „presetov“ úrovní bielej medzi 2700K a 6500K
- Kontrola výstupu cez opto-senzor svetelného lúča v každom LED zdroji zaručuje konzistenciu farieb v každom svetelnom výstupe
- Stmievanie bez blikania 0 - 100%, životnosť 35 000 hodín




Warp 800W 12° - 30°

- Prvý zoom Profile s ringovými orezávacími klapkami, každá s 360° otáčaním prináša väčšie možnosti kreativity
- Stabilné nastavenie, bez citlivosti na vibrácie
- 800 W halogénová lampá, 230 V, 3200 ° K, G9.5
- Svetelný výkon vyšší ako pri bežnom 1200 W Profile
- Inovatívny (patentovaný) ringový systém pre: zoom, iris, gobo, klapky
- Pohodlný prístup k všetkým ovládacím prvkom z ktoréhokoľvek miesta
- Slot pre jednu irisovú clonou a jedno 360 ° rotačné Gobo (alebo dve goba bez irisu)
- Kompaktné telo = viac svetla, menej úložného priestoru
- Rozmery: 748 x 379 x 495, hmotnosť: 11.5kg

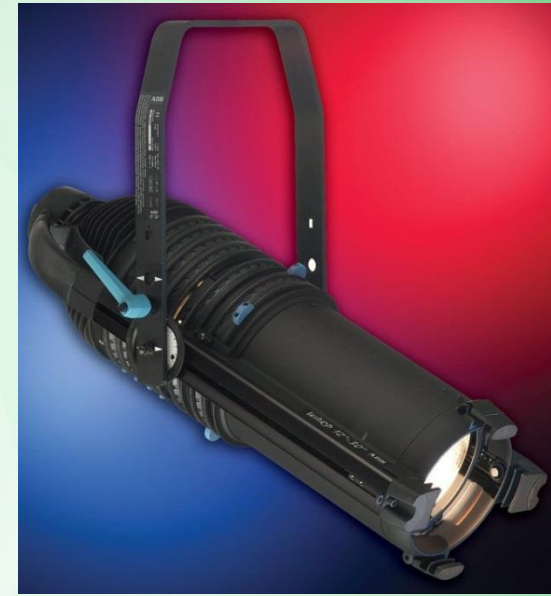

Warp 800W 22° - 50°

- Prvý zoom Profile s ringovými orezávacími klapkami, každá s 360° otáčaním prináša väčšie možnosti kreativity
- Stabilné nastavenie, bez citlivosti na vibrácie
- 800 W halogénová lampá, 230 V, 3200 ° K, G9.5
- Svetelný výkon vyšší ako pri bežnom 1200 W Profile
- Inovatívny (patentovaný) ringový systém pre: zoom, iris, gobo, klapky
- Pohodlný prístup k všetkým ovládacím prvkom z ktoréhokoľvek miesta
- Slot pre jednu irisovú clonou a jedno 360 ° rotačné Gobo (alebo dve goba bez irisu)
- Kompaktné telo = viac svetla, menej úložného priestoru
- Rozmery: 655 x 379 x 495, hmotnosť: 11kg

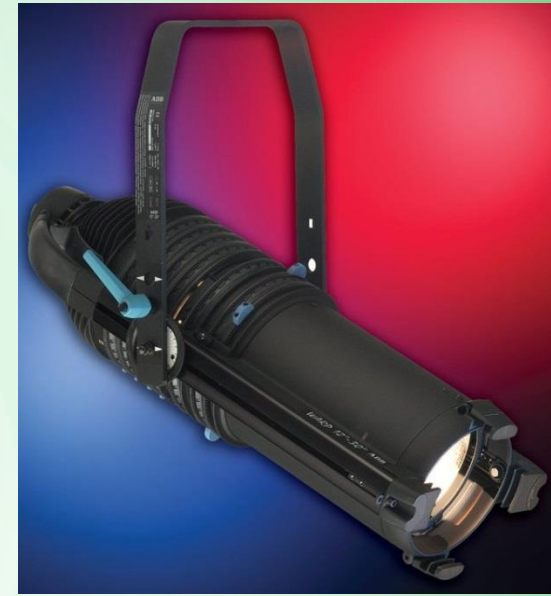

Europe 2000W Fresnel 12° - 61°

- Ø 200 mm fresnelová optika
- Integrovaná bezpečnostná mriežka
- Päťica GY16
- Výnimočný svetelný výstup
- Vysoká a jedinečná kvalita svetla
- Jednoduchá, vysoko robustná konštrukcia
- Harmonické, elegantné a decentné prevedenie
- Široká rada príslušenstva
- Rozmery: 425x400x510, váha: 9,6kg



MEMORACK 15



- Inteligentná plne digitálna stmievacia jednotka
- 6x3 kW alebo 3x5 kW
- Vhodná pre nepretržitú prevádzku (3kW alebo 5kW na kanál) pri 35 °C do 15kW
- Tiché ventilátory poskytujú efektívne chladenie a sú vybavené automatickým zastavením
- Každý stmievací okruh je chránený individuálne cez MCB 1P+N
- Ovládanie štandardným DMX 512, XLR5 s galvanickým oddelením
- Lokálne ovládanie pre tvorbu a ukladanie 20 cue
- 10 kriviek stmievania (1 je užívateľsky programovateľná)
- Profesionálna norma filtrácie
- Vysoký výkon, kvalita, trvácnosť a spoľahlivosť

MEMORACK 30



- Inteligentná plne digitálna stmievacia jednotka
- 12x3 kW alebo 6x5 kW
- Vhodná pre nepretržitú prevádzku (3kW alebo 5kW na kanál) pri 35 °C do 30kW
- Tiché ventilátory poskytujú efektívne chladenie a sú vybavené automatickým zastavením
- Každý stmievací okruh je chránený individuálne cez MCB 1P+N
- Ovládanie štandardným DMX 512, XLR5 s galvanickým oddelením
- Lokálne ovládanie pre tvorbu a ukladanie 20 cue
- 10 kriviek stmievania (1 je užívateľsky programovateľná)
- Profesionálna norma filtrácie
- Vysoký výkon, kvalita, trvácnosť a spoľahlivosť

ARRI

Junior 300W

- Priemer šošovky 80mm
- Rovnomerné pokrytie priestoru
- Typ žiarovky CP/81 FSL 300 W 230V GY9,5
- Päťica GY9,5
- Uchytenie Spigot 16mm
- Rozmer klapiek 130 mm
- Rozmer držiaka filtra 130 mm
- Norma CE, CB-GS, cNRTL
- Nízka údržba, materiály odolávajúce korózií
- Krytie IP23
- Váha 2.9 kg



T1 1000W

- Perfektná optika zaručuje vysoký svetelný výstup
- Priemer šošovky 150 mm (5.9")
nízko roztlačná borosilikátová fresnelická šošovka
- Rovnomerné pokrytie priestoru
- Odrážová parabola Sférická zrkadlová z vysoko čistého hliníka
- Päťica G22
- Uchytenie 16mm (5/8") alebo 28mm (1 1/8")
- Norma CE, CB-GS, cNRTL
- Nízka údržba, materiály odolávajúce korózii
- Krytie IP23
- Váha 4.5kg





ARRILITE 2000W

- Open Face reflektor s parabolou
- Reflektor z vysoko čistého hliníka
- Nízka údržba, materiály odolávajúce korózií
- Typ lampy: FEX 2000 W/230 V
- Päťica: RX7s
- Rovnomerné pokrytie priestoru
- Veľkosť klapiek: 254 mm / 10"
- IP 20
- Norma CE, CB, GS, cNRTL
- Uchytenie 16 mm / 5/8,,
- Hmotnosť 3kg





CANTO 1200W msd/msr

- Navrhnutý pre použitie buď MSR alebo MSD svetelného zdroja
- Optický systém: double condenser + zoom
- Reflector: 68mm dia. Aluminium
- Mikrospínač: dvojpolovy
- Predradník: externý, PFC
- Veľkosť filtrového rámčeka: 185 x 185mm
- Priemet lúča: 10 - 40m, uhol lúča: 8° - 22°
- Iris, mechanický dimmer
- Päťfarebný colour changer
- Minimálny 8° uhol lúča produkuje takmer 2500 luxov na 30m s priemerom lúča 3m



LED PAR MINI 7x8W

- Farebné spektrum RGBW pre dokonalé miešanie farieb
- Uhol 25°
- DMX IN/OUT XLR-3
- Kanálové módy: 2, 3, 4 alebo 7
- Jednoduché ovládanie pomocou štyroch tlačidiel a LED displeja
- Dvojitý držiak
- Integrovaný mikrofón pre režim sound control
- Odber len 60W
- Kompaktný, robustný kovový kryt
- Rozmery: 168x183x186
- Hmotnosť: 2kg





STUDIO PAR 64 CAN RGBWA+UV



- 12 x 12 Watt 6-v-1 RGBWA + UV LED
- Uhol 25°
- DMX IN/OUT XLR-3
- 5 DMX režimov
- Jednoduché ovládanie pomocou štyroch tlačidiel a LED displeja
- Dvojitý držiak
- Vysoká obnovovacia frekvencia 3000 Hz pre prevádzku bez blikania
- Odber len 55 W
- Kompaktný, robustný kovový kryt
- Rozmery: 230 x 220 x 255 mm

Ultimate 2000 DMX



- Vysoko spoľahlivé a výkonné zariadenie
- Mód pre manuálne alebo DMX ovládanie
- Podsvietený LED displej, automatické ukladanie DMX nastavení pri vypnutí zariadenia
- Extrémne nízka spotreba kvapaliny - 0,05 l/hod a to pri plnom výkone, 5 l kanister vystačí cca na 80 hodín
- Mikro filter zaručuje bezpečnosť a čistý kvalitný výstup
- Ergonomický hliníkový úchyt robí toto zariadenie plne prenosným
- Objem kanistra: 2,5 l
- Počet DMX kanálov: 1
- Rozmery hazera: 383 x 204 x 388 mm, Váha: 19,3 kg

Ultimate 3000 DMX

- Zariadenie Ultimate 3000 ponúka rovnaký výkon ako Ultimate 2000, ale s tým rozdielom, že kompresor a hazer sú oddelené
- Vysoko spoľahlivé a výkonné zariadenie, počet DMX kanálov: 1
- Použitím prídavných vzduchových hadíc (10. 16 alebo 25 m) môže byť toto zariadenie "skryté" a takmer nepočuteľné
- Múd pre manuálne alebo DMX ovládanie, objem kanistra: 2,5 l
- Extrémne nízka spotreba kvapaliny - 0,05 l/hod a to pri plnom výkone, 5 l kanister vystačí cca na 80 hodín
- Mikro filter zaručuje bezpečnosť a čistý kvalitný výstup
- Rozmery kompresora: 417 x 203 x 293 mm, váha: 14,7 kg
- Rozmery hazera: 410 x 203 x 335 mm, váha: 11,9 kg



Live T26 Evo2/SSR



- Zariadenie dokáže za 1 min naplniť dymom až 1800m³, kontinuálne 600m³
- Vysoko spoľahlivé a výkonné zariadenie, počet DMX kanálov: 2
- Predhriatie iba 7 min
- Možnosť pripojenia externého ventilátora
- Mód pre manuálne alebo DMX ovládanie
- Objem kanistra: 5 l
- Spotreba kvapaliny: 0 - 200ml / min
- Spotreba energie: 3 200W
- Rozmery: 650 x 470 x 420 mm
- Váha: 20,1 kg

PHARUS 1200/1500W



- Hľadací reflektor ideálny pre všetky profesionálne aplikácie (divadlá, koncerty, televízie, módne prehliadky, atď)
- K dispozícii je v dvoch modeloch: Pharus 1500 (osadený 1500 W lampou) a Pharus 1200 (osadený 1200 W lampou)
- 5 vymeniteľných farebných filtrov
- Lineárny iris
- Lineárny zoom (7 ° až 16 °)
- Lineárny focus
- Mechanický dimmer s blackout
- Vyrobený z hliníka a nerezovej ocele, ponúkajú vysokú odolnosť voči teplu a mechanickému namáhaniu

SCENA LED 150 PC



- Kompaktný, ľahký DMX-om ovládaný LED reflektor
- Priemer optiky $\varnothing$ 120mm
- Lineárny motorizovaný zoom od 8,8 ° do 74°
- Teplota farby 3000K, CRI>90
- 4 DMX kanály
- Energetická úspora a dlhá životnosť
- Zariadenie sa neprehrieva a projekcia je vždy bez blikania
- Krivky stmievania sú podobné ako pri halogénových lampách
- Konektory: Powercon In/Out a 5-pinový DMX In/Out
- LED displej + 4 tlačidlá
- Možnosť aj manuálneho použitia bez DMX 512

JACK



- Vysoko výkonná, kompaktná, ľahká rotačná hlavica
- Vybavená pokročilou MSD Platinum 5R 189W výbojkou
- Svietivosť 50.000 Lux na 5 m (2,5°)
- 16-bit motorizovaný lineárny zoom (2,5°-46°)
- lineárny dimmer / shutter / strobo (0,85 flash/sec do 10 flash/sec)
- Koleso s 18 farbami a lineárnou selekciou pre perfektné 2-farebné lúče a precízne miešanie farieb
- 9x rotačné Gobo, 10x statické Gobo, 4 facetová prisma,
- Zabudovaný bezdrôtový prijímač DMX512,
- OLED farebný grafický displej, funkcia „FPR“ (Free Pan Rotation)
- Ovládaný cez DMX 512, 25 DMX kanálov alebo 17 DMX kanálov

Nick 600 RGBW

Biele prevedenie



- Kompaktná, vysoko výkonná rotačná hlavica
- Obsahuje 120 LED čipov (30 Red, 30 Green, 30 Blue, 30 White)
- 17 DMX kanálov
- Hmotnosť len 7,9 kg
- Poskytuje farebnú syntézu až 16 miliónov farieb
- Multifunkčný OLED grafický farebný displej + 4 mäkké tlačidlá
- Lineárne nastavenie farebnej teploty od 2800°K do 6500°K
- Vybavená ultrarýchlym tichým Pan/Tilt
- 4XLR konektory Neutrik (3-pin In a Out; 5-pin In a Out)
- Miešanie farieb v dvoch režimoch (RGB, CMY)

NICK NRG 501



- Vysoko efektívna LED Wash rotačná hlavica s novou generáciou opticky
- Vybavená 7 vysoko výkonnými Full colour LED-kami (RGBW)
- Motorizovaný zoom v rozmedzí 3,8° - 52°
- Vybavená ultrarýchlym tichým Pan/Tilt
- Obsahuje až 16 mil. farieb
- Široká paleta čistej jednotnej bielej (2700°K - 8000°K)
- Multifunkčný OLED grafický farebný displej + 4 mäkké tlačidlá
- Ovládané cez DMX512, 20 DMX kanálov
- 4XLR konektory Neutrik (3-pin In a Out; 5-pin In a Out)
- Hmotnosť len 8,9 kg

Blinders

FLASH 4000 L



- Je klasický blinder často používaný na koncertoch alebo zábavných akciách
- Flash 4000 L je vybavený vysoko odolnými silikónovými káblami
- Telo svietidla je z pevnej ocele
- Svietidlá sú vybavené kovovými mriežkami
- Svetelný zdroj: 4 PAR 36 650W 120V lineárna lampa
- Odber 2 600W, Napätie 230V 50/60 Hz
- Hmotnosť len 4,5 kg
- IP 20

Blinders

FLASH 8000 L



- Veľmi kvalitná javisková verzia prepojených reflektorov.
- Pre 8 PAR 36 žiaroviek. Každá lampa je individuálne prepojená, takže akákoľvek žiarovka môže byť pripojená alebo odpojená nezávisle.
- Horizontálne postavený rad žiaroviek umožňuje viac kombinácií.
- Hliníkové prevedenie
- Ideálne pre lampu PAR 36 120V/650 W DWE. Použiť je možné aj ostatné PAR 36 lampy. Ideálne pre väčšie kluby, diskotéky a pre rental.
- Napájanie: 230V/50Hz
- Príkon: 5200W
- Váha: 7kg
- Vhodné žiarovky: 8 x DWE PAR 36, 120V/650 W WFL

Q - 7



- Obsahuje 2000 RGBW LED čipov
- Široké využitie nájde aj v divadlách, či televízii, keďže jeho LED sú flicker-free
- Spája funkciu blindra, stroboskopu a plošného svetla
- Vyžarovací uhol 110°
- Výstupný výkon 28.000 lumenov
- Max. spotreba: 465 W
- Wireless DMX: LumenRadio
- Hliníkové prevedenie
- Rozmery: 497 x 268 x 122 mm
- Váha: 8,1 kg, IP65



LED WASH RGBW



- Kompaktné washové zariadenie s jedinečným a rázovitým dizajnom.
- Horizontálna hlavica je manuálne nastaviteľná
- LED WASH perfektným riešením na osvetlenie veľkých plôch, ako napr. steny, opony alebo horizonty.
- Osadený 9 špeciálne zvolenými LED čipmi s hlbokými a intenzívnymi farbami.
- “Flicker-free” prevádzka bez blikania
- Svetelný uhol: 50°
- Spotreba: max 65W
- Chladenie: ventilátor s nízkou hlučnosťou
- Váha: 3,5kg
- Certifikát CE
- IP22